

插销式桁架TT45系列

Spigot Truss HT32 Series


主管: 50x4mm(2x0.16 inch)
副管: 50x3mm(2x0.16 inch)
斜管: 25x3mm(1x0.12 inch)
铝合金: EN-AW 6082 T6

Main tube: 50x4mm(2x0.16 inch)
Vice tube: 50x4mm(2x0.16 inch)
Braces: 25x3mm(1x0.12 inch)
Alloy: EN-AW 6082 T6

产品描述 Description	产品型号 Item Number	长度 Length	规格 Specification	包装尺寸 Package(LxWxHcm)
		m	mm	
TT45直架 STRAIGHT SEGMENT	TT45-100	1	450x450	46.9x46.9x100
	TT45-150	1.5	450x450	46.9x46.9x150
	TT45-200	2	450x450	46.9x46.9x200
	TT45-250	2.5	450x450	46.9x46.9x250
	TT45-300	3	450x450	46.9x46.9x300

承载表 LOADING TABLE

Span(m)跨度	8m	10m	12m	14m	16m	18m	20m
Distrib.Load(kg/m)每米均布承重	402	268	200	157	115	86	61
Deflection(mm)变形量	58	83	119.8	130	168	195	225
Point Load(kg)中心点载	1900	1750	1620	1460	1340	1250	1010
Deflection(mm)变形量	68	95	127	145	172	186	211

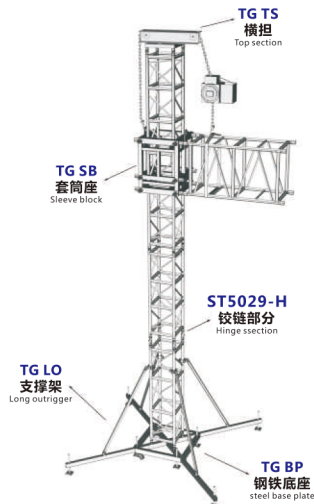

主要用途：立柱
最高高度：16.5米
支撑承载：2T

HEIGHT : 16.5m
LOAD CAPACITY: 2000kg