



U-Light Frame-Base C-BODY

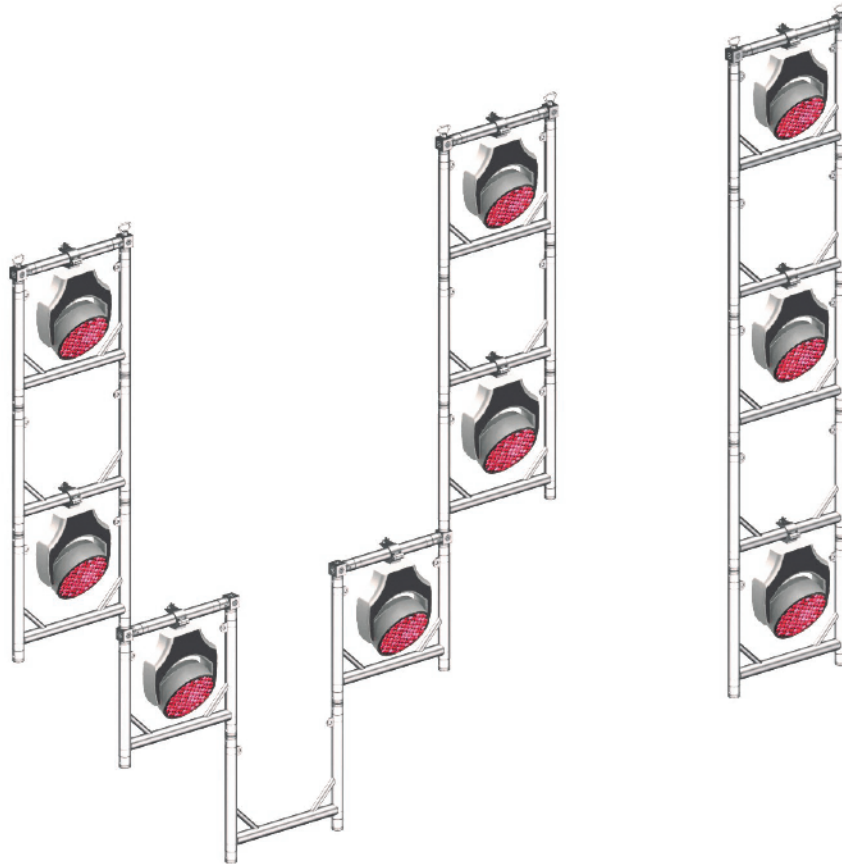


U-light frame -base C-BODY是快速组装使用的标准锥形快锁连接，由我司单管（50*2mm）和配件组成，其设计上可以最大限度悬挂10个U-Frame框架，每个产品的中心点载足以配置50公斤（110磅），因此不需要任何额外的吊索工具，都可以通过我司标准的桁架产品和配件进行扩展。

U-light frame is build up from WTC stand pipes (50*2) and accessories. It is fast to assemble using the standard conical quicklock connection. The center point load of each unit is max. 50kg(110lb) in stable design configuration. For ladder set up it is possible to hang max. 10 U-light frame units beneath each other without any extra rigging needed.

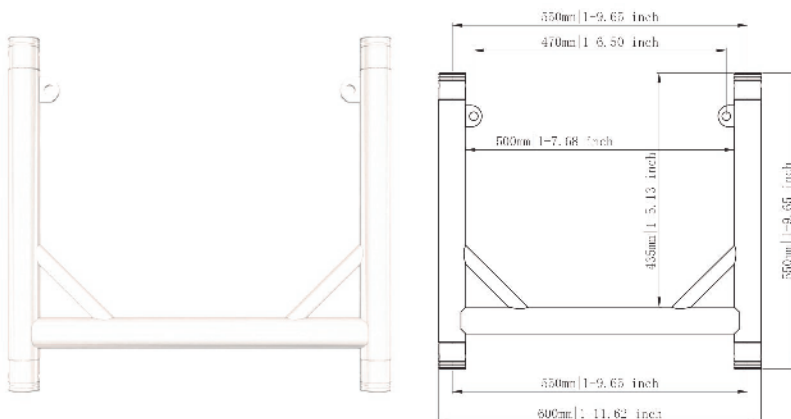

重量(W) 2.01kg(4.43lbs)
角度(A) U-Light Frame-Base

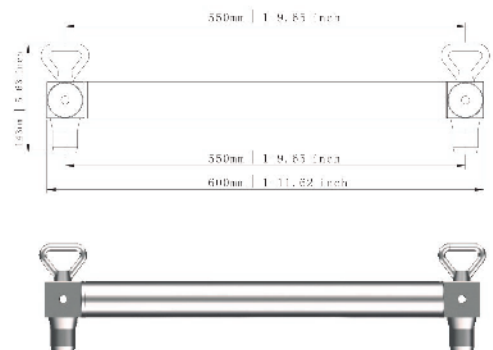

重量(W) 2.3kg(5.07lbs)
角度(A) U-Light Frame-Top